

NAK-2008

2 連式はんだコテ
TWIN TIP SOLDERING UNIT

MODEL: NAK-2008

特長 *Features*

2 点同時にはんだ付け *Soldering two points at one time*

約 6 秒で 300°C に到達 *Reach 300°C in Approx. 6 seconds*

交換簡単なカートリッジ方式 *Easy replacement cartridge type*

コテ先ごとの温度設定コントロール *Individual temperature control*


可動式 2 連コテユニット *Adjustable twin pencil unit*



仕様 Specification

電源 Power supply	AC 90 ~ 264 V
ヒーター Heater	DC48V X 130W X 2
コテ先 Tip type	DCS-75
コントローラー Controller	3 k g
コテユニット Pencil unit	300 g

温度性能 Temperature performance

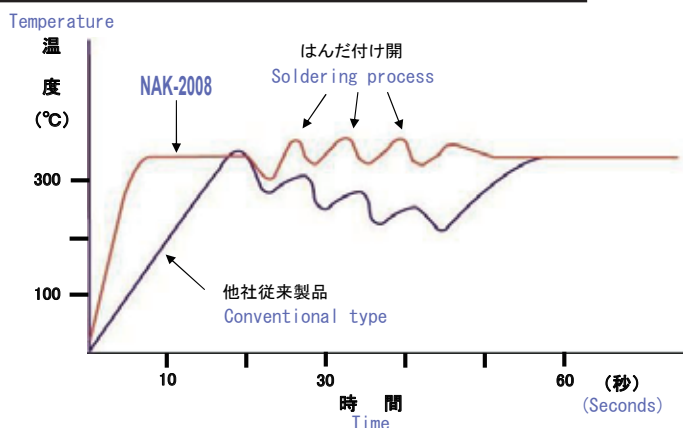

2連コテユニット調整幅 Adjustable range



最小 10.5 mm ~ 最大 50 mm

Minimum 10.5 mm ~ Maximum 50 mm

コテ先カートリッジ Cartridge



コテ先とヒーターを一体化 Tip & heater cartridge

NAK-2008 標準セット NAK-2008 Standard set


コントロールユニット Controller



コテユニット Pencil Unit



コテ置き台 Pencil Holder



〒531-0071 大阪市北区中津 2-2-29
TEL: 06-6372-2241 FAX: 06-6375-2108
E-mail: mail@e-nishinihon.com

2-2-29 Nakatsu, Kita-ku, Osaka 531-0071 JAPAN
TEL: +81-6-6372-2241 FAX: +81-6-6375-2108

機械・工具総合・油圧工器

www.e-nishinihon.com

西日本商工株式会社



Nishinihon Shoko Co., Ltd.

© Copyright 2009 Nishinihon Shoko Co., Ltd. All rights reserved.